




Clouer pneumatique BeA T25-155 RapidClip

- Puissant et équilibré
- Poignée ergonomique qui garantit une meilleure prise en main
- Pour pointes tête T type clou T

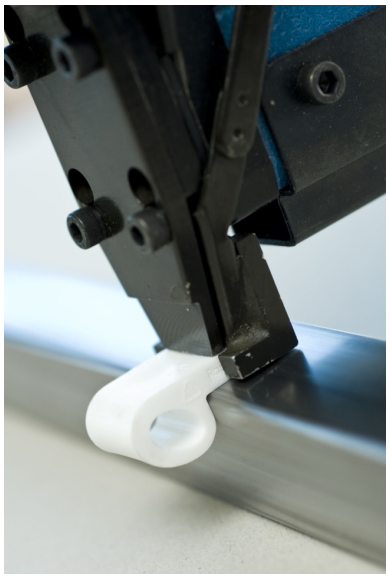

Applications :

Fixations à travers l'acier d'épaisseur jusqu'à 2 mm. Cerclage de tonnellerie. Fixations de RapidClip.


BeA T25-155 RapidClip

Données techniques



Code article	12000244
Numéro EAN	4045759002437
Type du chargeur	Chargement par l'arrière
Poids	2,7 kg
Dimension en mm	Haut. : 248 mm ; Long. : 295 mm
Déclenchement	Déclenchement par gâchette + contact nez
Types de fixation	Pointes tête T type clou T
Capacité du chargeur	82 pointes
Pression d'utilisation	6 – 8 bar
Pression maximale d'utilisation	8 bar
Consommation d'air par tir	1,5 Litre à 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé	Ø 9 mm
Emission sonore au poste de travail	L pA, 1s : 79 dB (A)
Emission sonore au déclenchement	L WA, 1s : 87 dB (A)
La vibration selon la norme ISO 8662 : ahd = 4 m/s²	
Accessoires	Manuel d'utilisation, listes des pièces détachées.

Pointes tête T type clou T



Diamètres	2,2 mm
Longueur	13 – 25 mm
Type d'acier	NKS = extra dur

Pour toutes autres finitions, nous consulter.

BeA, une marque de la société
Joh. Friedrich Behrens France
6 allée du parc aux Boeufs 77200
TORCY

Pour de plus amples informations: Tél.:
+33(0) 1 60 37 44 44
Fax :+33(0) 1 77 75 47 46
info@fr.bea-group.com
www.bea-group.fr

BeA est également membre des associations et syndicats professionnels suivants: