


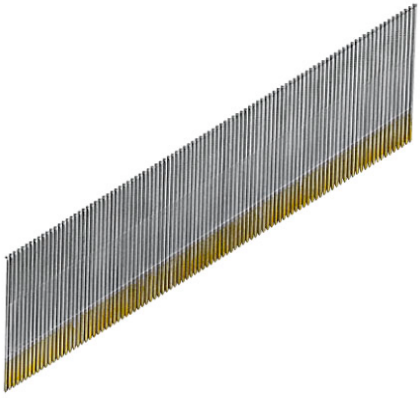

Clouer pneumatique BeA SKDA 663-771

- Léger et bien équilibrée
- Finition propre grâce au capuchon anti-marquage
- Extrémité du nez avec guide clouage dans fente à 45°.
- Poignée ergonomique qui garantit une meilleure prise en main
- Echappement d'air orientable
- Molette de réglage d'enfoncement.
- Magasin incliné pour un meilleure accès dans les angles
- Ouverture rapide du bec
- Pour pointes tête D de 25 à 63 mm de longueur.

Applications :

Fixations de lambris, cloisons,…
Assemblage de meubles, escaliers, fenêtres..

BeA SKDA 663-771

Données techniques



Code article	12100345
Numéro EAN	4045759038863
Type du chargeur	Chargement par l'arrière
Poids	1,86 kg
Dimension en mm	Haut. : 304 mm ; Long. : 319 mm
Déclenchement	Déclenchement par gâchette + contact nez
Types de fixation	Pointes tête D type SKDA 600 inclinaison 35°
Capacité du chargeur	100 pointes
Pression d'utilisation	5 – 8 bar
Pression maximale d'utilisation	8 bar
Consommation d'air par tir	2 Litres à 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé	Ø 9 mm
Emission sonore au poste de travail	L pA, 1s : 78 dB (A)
Emission sonore au déclenchement	L WA, 1s : 84 dB (A)
La vibration selon la norme ISO 8662 : ahd = 3,17 m/s²	
Accessoires	Manuel d'utilisation, listes des pièces détachées.

Pointes tête D BeA type SKDA 600



Diamètres	1,8 mm
Longueur	25 – 63 mm
Type d'acier	NK = galvanisé

Pour toutes autres finitions, nous consulter.

BeA, une marque de la société
Joh. Friedrich Behrens France
6 allée du parc aux Boeufs 77200
TORCY

Pour de plus amples informations: Tél.:
+33(0) 1 60 37 44 44
Fax :+33(0) 1 77 75 47 46
info@fr.bea-group.com
www.bea-group.fr

BeA est également membre des associations et syndicats professionnels suivants: