






Clouer pneumatique BeA 567 DCC

- Puissant et robuste
- Mode coup par coup ou rafale
- Réglage d'enfoncement de la pointe
- Capuchon plastique sur nez pour non-marquage du bois
- Poignée ergonomique qui garantit une meilleure prise en main
- Echappement de l'air orientable

  Pour pointes tête ronde type BDC ou BTC de 32 à 65 mm de longueur

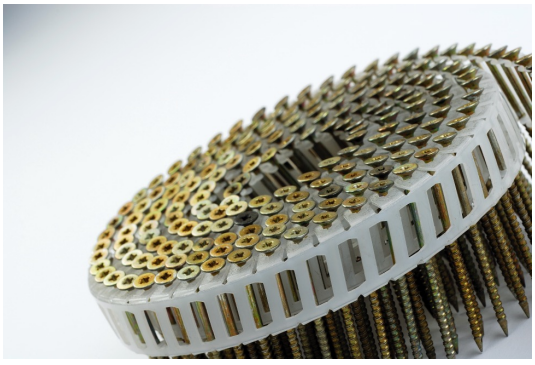

Applications :

MOB, OSB, liteaux, caissons de toitures, assemblage d'éléments de charpente, bardage


BeA 567 DCC

Données techniques



Code article	12100458
Numéro EAN	4045759047476
Type du chargeur	Chargement par Le dessus
Poids	2,05 kg
Dimension en mm	Haut. : 268 mm ; Long. : 306 mm
Déclenchement	Déclenchement par gâchette + contact nez
Types de fixation	Pointe tête ronde lien métallique et lien plastique inclinaison 16°
Capacité du chargeur	1 rouleau de pointes
Pression d'utilisation	5 – 8 bar
Pression maximale d'utilisation	8 bar
Consommation d'air par tir	1,75 Litre à 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé	Ø 9 mm
Emission sonore au poste de travail	L pA, 1s : 90,5 dB (A)
Emission sonore au déclenchement	L WA, 1s : 98,2 dB (A)
La vibration selon la norme ISO 8662 : ahd = 4,23 m/s²	
Accessoires	Manuel d'utilisation, listes des pièces détachées.

Pointes tête ronde type BDC et BTC



Diamètres	2,1 – 2,5 mm
Longueur	32 - 65 mm
Type d'acier	BK = acier clair
	NK = acier galvanisé cl.2
	FV = acier galvanisé à chaud cl.3
	NR A2 = inox A2 (1.4301)
	NR A4 = inox A4 (1.4401)
Finition	RING = annelée
	H = torsadée
	Clinch = rivetage

Pour toutes autres finitions, nous consulter.

BeA, une marque de la société
Joh. Friedrich Behrens France
6 allée du parc aux Boeufs 77200
TORCY

Pour de plus amples informations: Tél.:
+33(0) 1 60 37 44 44
Fax :+33(0) 1 77 75 47 46
info@fr.bea-group.com
www.bea-group.fr

BeA est également membre des associations et syndicats professionnels suivants: