






Clouer pneumatique BeA 780 DCC

- Puissant et robuste
- Mode coup par coup ou rafale
- Réglage d'enfoncement de la pointe
- Capuchon plastique sur nez pour non-marquage du bois
- Poignée ergonomique qui garantit une meilleure prise en main
- Echappement de l'air orientable

  Pour pointes tête ronde type BDC ou BTC de 45 à 75 mm de longueur

Applications :

MOB, OSB, liteaux, caissons de toitures, assemblage d'éléments de charpente, bardage

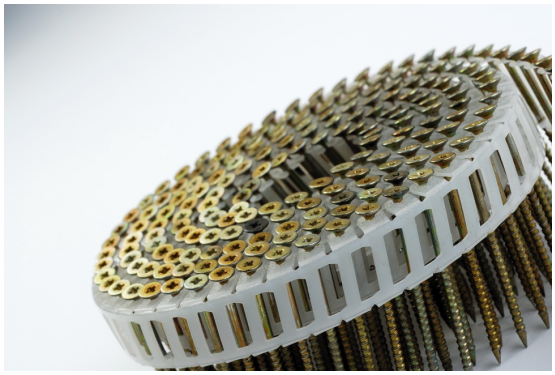


BeA 780 DCC

Données techniques



Code article	12100635
Numéro EAN	4045759058847
Type du chargeur	Chargement par Le dessus
Poids	3 kg
Dimension en mm	Haut. : 316 mm ; Long. : 313 mm
Déclenchement	Déclenchement par gâchette + contact nez
Types de fixation	Pointe tête ronde lien métallique et lien plastique inclinaison 16°
Capacité du chargeur	1 rouleau de pointes
Pression d'utilisation	5 – 8 bar
Pression maximale d'utilisation	8 bar
Consommation d'air par tir	2 Litres à 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé	Ø 9 mm
Emission sonore au poste de travail	L pA, 1s : 92,3 dB (A)
Emission sonore au déclenchement	L WA, 1s : 100,3 dB (A)
La vibration selon la norme ISO 8662 : ahd = 3,42 m/s²	
Accessoires	Manuel d'utilisation, listes des pièces détachées.

Pointes tête ronde type BDC et BTC



Diamètres	2,3 – 3,3 mm
Longueur	45 - 75 mm
Type d'acier	BK = acier clair
	NK = acier galvanisé cl.2
	FV = acier galvanisé à chaud cl.3
	NR A2 = inox A2 (1.4301)
	NR A4 = inox A4 (1.4401)
Finition	RING = annelée
	H = torsadée
	Clinch = rivetage

Pour toutes autres finitions, nous consulter.

BeA, une marque de la société
Joh. Friedrich Behrens France
6 allée du parc aux Boeufs 77200
TORCY

Pour de plus amples informations: Tél.:
+33(0) 1 60 37 44 44
Fax :+33(0) 1 77 75 47 46
info@fr.bea-group.com
www.bea-group.fr

BeA est également membre des associations et syndicats professionnels suivants: