

Clouer pneumatique

BeA R20/130-1303E

- Puissant et robuste
- Réglage d'enfoncement de la pointe
- Nez cranté pour une meilleure accroche
- Poignée ergonomique qui garantit une meilleure prise en main.
- Double poignée latérale gauche ou droite pour une meilleure prise à 2 mains
- Echappement de l'air orientable

  Pour pointes tête ronde inclinaison 20° de 90 à 130 mm de longueur



Applications :

Fixation de montant MOB, poutre, madrier, liteau, fermette,
Fabrication de caisses, palettes, chassis bois, …


BeA R20/130-1303E

Données techniques



Code article	12100694
Numéro EAN	4045758119990
Type du chargeur	Chargement par le dessus
Poids	6,52 kg
Dimension en mm	Haut. : 492 mm ; Long. : 560 mm
Déclenchement	Déclenchement par gâchette + contact nez
Types de fixation	Pointe tête ronde lien plastique inclinaison 20°
Capacité du chargeur	56 pointes
Pression d'utilisation	5 – 8 bar
Pression maximale d'utilisation	8 bar
Consommation d'air par tir	3,3 Litres à 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé	Ø 9 mm
Emission sonore au poste de travail	L pA, 1s : 97,5 dB (A)
Emission sonore au déclenchement	L WA, 1s : 103,6 dB (A)
La vibration selon la norme ISO 8662 : ahd = 6,1 m/s²	
Accessoires	Manuel d'utilisation, listes des pièces détachées.

Pointes tête ronde en bande lien plastique type R20

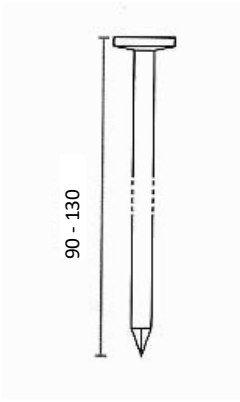

Diamètres	3,8 – 4,2 mm
Longueur	90 - 130 mm
Type d'acier	BK = acier clair
	NK = acier galvanisé cl.2
	FV = acier galvanisé à chaud cl.3
Finition	RING = annelée
	H = torsadée

Pour toutes autres finitions, nous consulter.

BeA, une marque de la société
Joh. Friedrich Behrens France
6 allée du parc aux Boeufs 77200
TORCY

Pour de plus amples informations: Tél.:
+33(0) 1 60 37 44 44
Fax :+33(0) 1 77 75 47 46
info@fr.bea-group.com
www.bea-group.fr

BeA est également membre des associations et syndicats profes-sionnels suivants: