



Agrafeuse pneumatique BeA 145/20-778C

- Puissante et robuste
- Poignée ergonomique qui garantit une meilleure prise en main
- Nouveau magasin pour un chargement plus rapide
- Capot d'échappement d'air orientable
- Système d'ouverture rapide du bec « quick release »
- Pour agrafes fortes type 140 de 12 à 20 mm
  Canne en accessoire pour application spéciale Palbox



Applications :

Palbox, caisses, cartons sur palettes, isolants minces et souples, grillages protection incendie, présentoirs, etc…


BeA 145/20-778C

Données techniques



Code article	12000648
Numéro EAN	4045759061212
Type du chargeur	Court – chargement par le dessus
Poids	2,2 kg
Dimension en mm	Haut. : 251 mm ; Long. : 356 mm
Déclenchement	Déclenchement par gâchette + contact nez
Types de fixation	Agrafes types 140 et 145
Capacité du chargeur	140 agrafes
Pression d'utilisation	5 – 8 bar
Pression maximale d'utilisation	8 bar
Consommation d'air par tir	1,4 Litre à 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé	Ø 9 mm
Emission sonore au poste de travail	L pA, 1s : 78 dB (A)
Emission sonore au déclenchement	L WA, 1s : 85 dB (A)
La vibration selon la norme ISO 8662 : ahd = 2,7 m/s²	
Accessoires	Manuel d'utilisation, listes des pièces détachées.

Agrafes BeA type 140

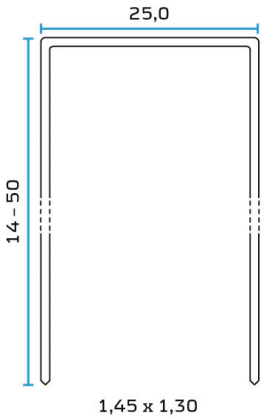

Largeur de dos	25 mm
Longueur	12-20 mm
Type d'acier	NK = acier galvanisé
	VZ = acier galvanisé à chaud
	RF = inox A2 comparable à l'inox 1.4301
	NR = inox A4 comparable à l'inox 1.4401
Finition	HZ = résiné

Pour toutes autres finitions, nous consulter.

BeA, une marque de la société
Joh. Friedrich Behrens France
6 allée du parc aux Boeufs 77200
TORCY

Pour de plus amples informations: Tél.:
+33(0) 1 60 37 44 44
Fax :+33(0) 1 77 75 47 46
info@fr.bea-group.com
www.bea-group.fr

BeA est également membre des associations et syndicats professionnels suivants: