

Clouer pneumatique BeA S635-213B

- Léger et bien équilibrée
- Finition propre grâce au capuchon anti-marquage sur le nez
- Poignée ergonomique qui garantit une meilleure prise en
- main
- Pour pointes sans tête finettes types S600 et S700

Applications :

Fixations de moulures décoratives, quarts de rond, baguettes, frises, cadres, etc


BeA S635-213B

Données techniques



Code article	12100591
Numéro EAN	4045759055648
Type du chargeur	Chargement par le côté
Poids	0,87 kg
Dimension en mm	Haut. : 173 mm ; Long. : 199 mm
Déclenchement	Déclenchement par gâchette double sécurité
Types de fixation	Pointes sans tête types S600 et S700
Capacité du chargeur	80 finettes
Pression d'utilisation	5 – 6 bar
Pression maximale d'utilisation	8 bar
Consommation d'air par tir	0,34 Litre à 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé	Ø 9 mm
Emission sonore au poste de travail	L pA, 1s : 72,5 dB (A)
Emission sonore au déclenchement	L WA, 1s : 78,9 dB (A)
La vibration selon la norme ISO 8662 : ahd = 2,68 m/s²	
Accessoires	Manuel d'utilisation, listes des pièces détachées.

Pointes sans tête finettes BeA types S600 et S700

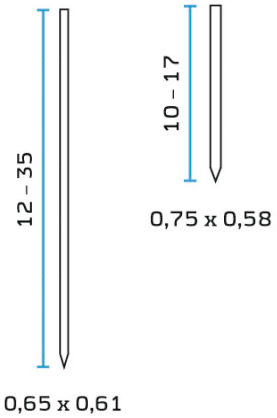

Diamètres	0,65 x 0,61 & 0,75 x 0,58 mm
Longueur	10 – 25 mm
Type d'acier	NK = galvanisé
	MS = Laiton

Pour toutes autres finitions, nous consulter.

BeA, une marque de la société
Joh. Friedrich Behrens France
6 allée du parc aux Boeufs 77200
TORCY

Pour de plus amples informations: Tél.:
+33(0) 1 60 37 44 44
Fax :+33(0) 1 77 75 47 46
info@fr.bea-group.com
www.bea-group.fr

BeA est également membre des associations et syndicats professionnels suivants: